



网络节点型 实时频谱分析仪

NXE 系列
9.5/20 GHz

关键特性

频率范围：9 kHz - 9.5/20 GHz

1 GHz DANL：-166 dBm/Hz

1 GHz 相位噪声：-99.7 dBc/Hz@10 kHz

分析带宽：100 MHz

支持 1000M/100M 以太网接口

提供高兼容 API 接口


支持 Windows 11/10/8/7 (x86、x64、AArch64)

支持 Debian 12/11/10 (x64、AArch64)


支持 Ubuntu 24.04/22.04/20.04/18.04 (x64、AArch64)

应用示例

标准频谱扫描

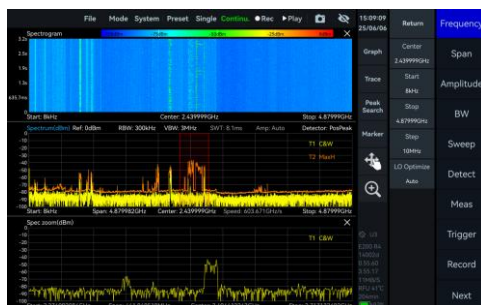


IQ 流盘与分析

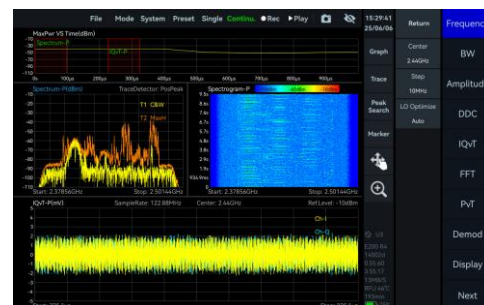

功率-时间分析



实时频谱分析

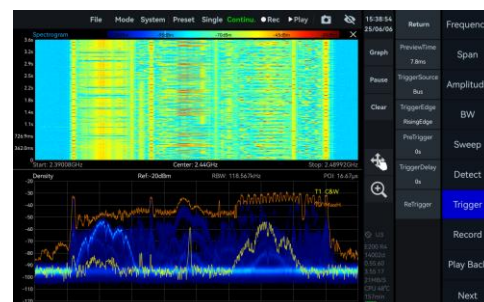

技术指标*

频率

频率范围	NXE-90	NXE-200
	9 kHz-9.5 GHz	9 kHz-20 GHz
参考时钟	内部或外部	
频率精度	TCXO (标配)	<1 ppm, 支持手动修正
	OCXO (选件 01)	<1 ppm, 支持手动修正
	内置 GNSS 驯服 OCXO 参考时钟 (选件 06)	<0.05 ppm, 当 GNSS 锁定
老化率和温漂	TCXO (标配)	<1 ppm/年, <1 ppm
	OCXO (选件 01)	<1 ppm/年, <0.15 ppm
	内置 GNSS 驯服 OCXO 参考时钟 (选件 06)	<1 ppm/年, <0.05 ppm

频谱纯度

单边带相位噪声 (dBc/Hz)				
	NXE-90		NXE-200	
载波频率	1 GHz	9.5 GHz	1 GHz	20 GHz
1 kHz	-95.2	-91.5	-91.2	-80.6
10 kHz	-101.6	-98.5	-99.7	-90.6
100 kHz	-100.6	-99.7	-101.1	-96.2
1 MHz	-120.9	-116.2	-121.6	-111.5
剩余响应 (dBm) 杂散抑制=关闭 RBW=1 kHz 正峰值检波				
	NXE-90		NXE-200	
参考电平 (R.L.)	0 dBm	-50 dBm	0 dBm	-50 dBm
9 kHz-1 GHz	-83	-120	-90	-120
1 GHz-3 GHz	-83	-120	-80	-120
3 GHz-9.5/20 GHz	-90	-130	-90	-120
镜频抑制	NXE-90		NXE-200	
9 kHz-3 GHz	> 90 dBc (典型值)		> 90 dBc (典型值)	

3 GHz-9.5 GHz	> 90 dBc (典型值), 杂散抑制=增强 > 60 dBc (典型值), 杂散抑制=关闭	> 90 dBc (典型值)
9.5 GHz-20 GHz	-	> 90 dBc (典型值), 杂散抑制=增强 > 60 dBc (典型值), 杂散抑制=关闭

中频抑制	> 90 dBc (典型值), 杂散抑制=增强 > 80 dBc (典型值), 杂散抑制=关闭
本振相关杂散	<-65 dBc 偏离中心频率± (N/M) ×125 MHz, N, M = 1, 2, 3, 4, 5...

IIP3/IIP2 (dBm)	NXE-90		NXE-200	
载波频率	1 GHz	9.5 GHz	1 GHz	20 GHz
R.L. = 20 dBm	46.1 / 83.2	40.5 / 92.8	45.5 / 82.6	35.3 / 93.6
R.L. = 0 dBm	26.7 / 85.0	19.2 / 90.3	25.5 / 81.1	21.0 / 89.0
R.L. = -20 dBm	10.5 / 82.2	2.0 / 49.3	7.9 / 81.5	-4.5 / 55.3

幅度		
最大损毁输入功率（连续波）	23 dBm	50 MHz-9.5/20 GHz 且预放关闭
	10 dBm	9 kHz-50 MHz 或预放开启
最大直流电压	±10 VDC	
显示范围	DANL-23 dBm（典型值）	
电平精度	9 kHz-9.5 GHz	±2.0 dB
	9.5 GHz-20 GHz	±3.0 dB
中频带内平坦度	±2.0 dB	
参考电平	-50 dBm-23 dBm（典型值）	
射频前置放大器	可设置为自动开启或强制关闭	
输入端口驻波比	<2.0:1	
90 MHz 至最大频率		

显示平均噪声电平 (DANL)				
dBm/Hz				
RBW=1 kHz				
	NXE-90		NXE-200	
参考电平	-20 dBm	-50 dBm	-20 dBm	-50 dBm
9 kHz - 1 MHz	-143.0	-152.4	-143.6	-152.6
1 MHz - 90 MHz	-152.0	-159.2	-151.8	-160.0

90 MHz - 3.0 GHz	-146.0	-167.5	-149.7	-166.3
3.0 GHz - 9.5 GHz	-153.6	-167.0	-151.4	-157.5
9.5 GHz - 20 GHz	-	-	-156.1	-160.6

标准频谱分析

迹线设置

检波器	正峰值, 负峰值, 取样, 平均, RMS 和最大功率
分辨率带宽 (RBW)	0.1 Hz-10 MHz
视频带宽 (VBW)	0.1 Hz-10 MHz
数据图表	SAStudio4 软件提供常规频谱图, 瀑布图和历史迹线
测量功能	信道功率, 占用带宽, XdB 带宽, 邻道功率比, IM3 等

扫描速度	NXE-90	NXE-200
RBW ≥ 1 MHz FPGA 杂散抑制=关闭	约为 637.4 GHz/s	约为 648.8 GHz/s
RBW = 250 kHz FPGA 杂散抑制=标准	约为 324.6 GHz/s	约为 328.5 GHz/s
RBW = 50 kHz FPGA 杂散抑制=关闭	约为 161.6 GHz/s	约为 163.8 GHz/s
RBW = 1 kHz CPU 杂散抑制=关闭	约为 3.4 GHz/s	约为 3.3 GHz/s

IQ 记录

突发记录带宽	最大值: 100 MHz 内置存储器深度为 128Mbytes
连续记录带宽	最大值: 6.25 MHz 受限于 USB 总线带宽和硬盘读取速度, 存储深度仅取决于硬盘容量
IQ 采样率	最高 125MSPS 支持抽取倍数: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096
外触发响应	最大频响为 500 次/秒

检波分析

最小时间分辨率	8 ns
最大分析带宽	100 MHz
检波器	正峰值, 负峰值, 取样, 平均, RMS 和最大功率

实时频谱分析

FFT 分析	FPGA 实现 FFT 分析引擎, 支持帧率压缩, 迹线检波。FFT 帧之间严格无空隙也无交叠		
	FFT 刷新率= $10^9 \text{ ns}/(N \times D \times 8 \text{ ns})$, $\text{POI} = N \times D \times 8 \text{ ns}$		
	N 为 FFT 点数 (2048, 1024, 512, 256, 128, 64, 32)		
	D 为抽取倍数 (1, 2, 4, 8...)		
	典型值	FFT 刷新率	POI
	N = 2048, D = 1	61,035 times/sec	16.384 us
	N = 32, D = 1	3,906,250 times/sec	0.256 us
最大分析带宽	100 MHz		
窗函数	B-Nuttall, Flat-top, LowSideLobe		
分辨率带宽 (RBW)	14.73 MHz-3.59 kHz (Flat-top 窗) 7.81 MHz-1.90 kHz (B-Nuttall 窗) 每种窗型各 13 个档		
幅度分辨率	0.75 dB		

通用规格

输入和输出		
电源	Type-C, 供电专用口, 请提供 12 V2 A 峰值供电能力 允许电压范围 9~12 V, 纹波小于 200mVpp	
数据	RJ45 1000 Mbps*1, 100 Mbps*1	
	NXE-90	NXE-200
RF 输入	SMA (F), 输入阻抗 50 Ω	2.92mm (F), 输入阻抗 50 Ω
外参考时钟输入	MMCX (F), 幅度 $\geq 1.5\text{Vpp}$, 输入阻抗 330 Ω	
参考时钟输出	集成于 MUXIO 中, 3.3V CMOS, 可编程开启或关闭	
外触发输入	MMCX (F), 3.3V CMOS, 输入阻抗为高阻	
触发输出	MMCX (F), 3.3V CMOS	
模拟中频输出	MMCX (F), 最大输出功率-25 dBm, 输出阻抗 50 Ω 支持, 307.2MHz $\pm$ 50MHz	
GNSS 天线	MMCX (F)	

通用 USB2.0	Type-C	
功耗	13-16 W	
	NXE-90	NXE-200
尺寸 (长*宽*高)	167x117x30 mm	167x117x30 mm
重量	约为 680 g	约为 658 g
GNSS 同步	内置 GNSS	±100 ns
	内置 GNSS (选件 05)	±75 ns
	内置 GNSS (选件 06)	±50 ns
系统要求	Windows 11/10/8/7	x86、x64、AArch64
	Debian 12/11/10	x64、AArch64
	Ubuntu 24.04/22.04/20.04/18.04	x64、AArch64
工作温度	T0 温度等级 (标配)	0-50 °C
(环境)	T1 温度等级 (选件 40)	-20-65 °C
储存温度	T0 温度等级 (标配)	-20-70 °C
(环境)	T1 温度等级 (选件 40)	-40-85 °C
工作相对湿度	0-40 °C	5-75%
	> 40 °C	5-45%
包装附件	闪存盘*1, USB2.0 数据线*1, 电源适配器*1	

*指标典型值适用于以下条件

- (1) 开机预热 10 min
- (2) 环境温度 25 °C (设备温度 50 °C)
- (3) 标准频谱分析-杂散抑制增强开启
- (4) 用户提供必要的散热条件保证设备环境温度与内核温度同时位于额定范围内
- (5) 扫描速度和显示平均噪声电平测试条件: MCU:0.55.57,FPGA:0.55.22,API:0.55.61

选件

代码		
01	内置 OCXO 参考时钟	内置硬件
05	内置较高精度 GNSS	内置硬件
06	内置 GNSS 驯服的参考时钟	内置硬件
34	外部全向天线, 400-8000MHz, 增益<2dBi	外置配件
40	T1 温度等级	内置硬件
71	基础数字解调	软件
72	脉冲检测	软件



www.harogic.cn



cninfo@harogic.com