
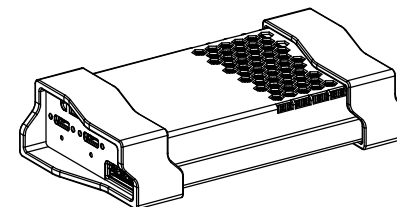
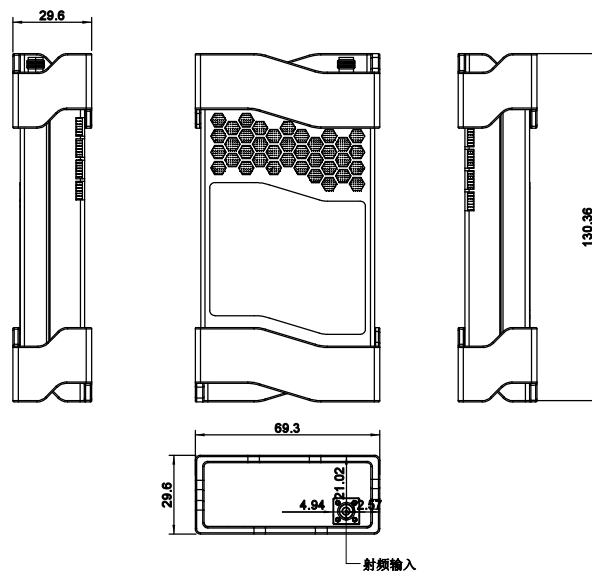


多功能接口

多功能接口				
引脚	名称	方向	电平标准	含义
1	EXT_TRG_IO1	I	3.3V	触发输入
2	EXT_TRG_IO2	/	/	预留
3	EXT_TRG_IO3	O	3.3V	触发输出
4	GND	/	/	接地
5	LFADC_INA	I	模拟信号	低频ADC输入
6	3V3D	O	/	电源输出, 5V输出
7	USART9_RX	I	3.3V	串口输入
8	GND	/	/	接地
9	USART_TX	O	3.3V	串口输出
10	NC			
11	NC			
12	NC			
13	GND	/	/	接地
14	REFCLK_OUT	O	/	参考时钟输出, 可输出10MHz 标准时钟信号



						SAE-90-R3				
设计	审核	会签	开发文档号	版本	年月日	数量单位	规格	比例		
设计			规格书				0.000g	1:1		
校核			工艺							
生产管理			物料							
						共 页	第 页	版本	图例	