



便携式
宽带全向天线


HOA-80
400 MHz-8 GHz

技术指标*


频率范围	400 MHz - 8 GHz
增益	2 dBi, 典型值
驻波比	<3.0, 典型值
射频接口	SMA (M)
阻抗	50 Ω
极化方式	线极化
方向性	水平面内全向
最大输入功率	10 W
工作温度	-20 - 50 °C
尺寸 (长*宽*高)	210 x 43 x 13 mm
重量	30 g

*本产品不提供具体样本的实测数据，仅提供型号典型数据

HOA-80 增益、天线因子

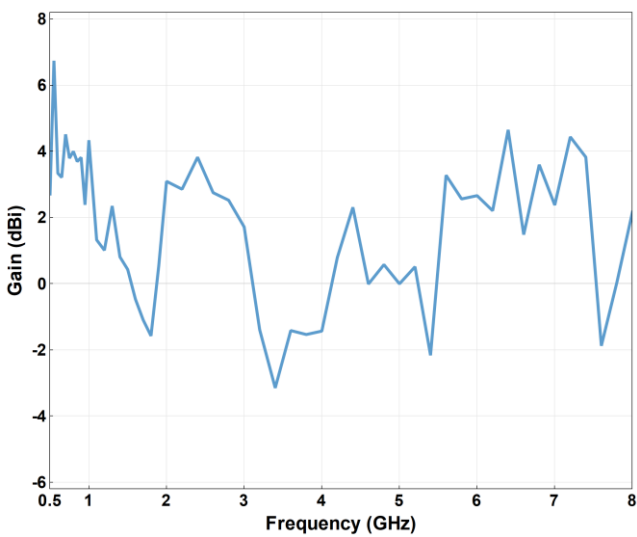


HOA-80 增益

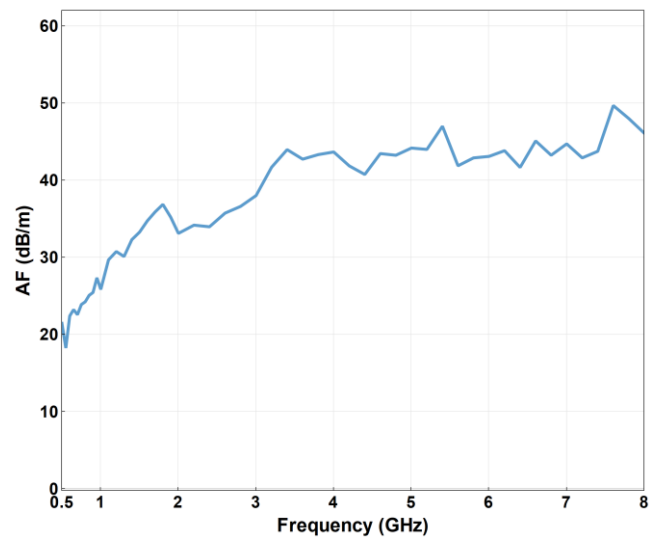


HOA-80 天线因子


HOA-80 驻波比、方向图

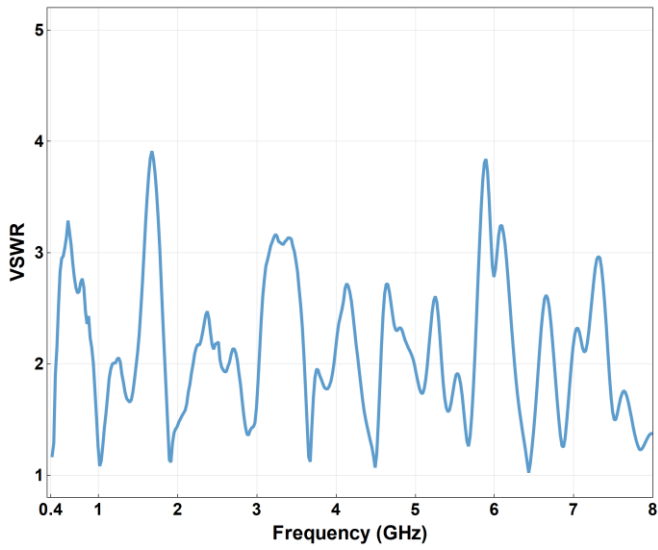


HOA-80 驻波比

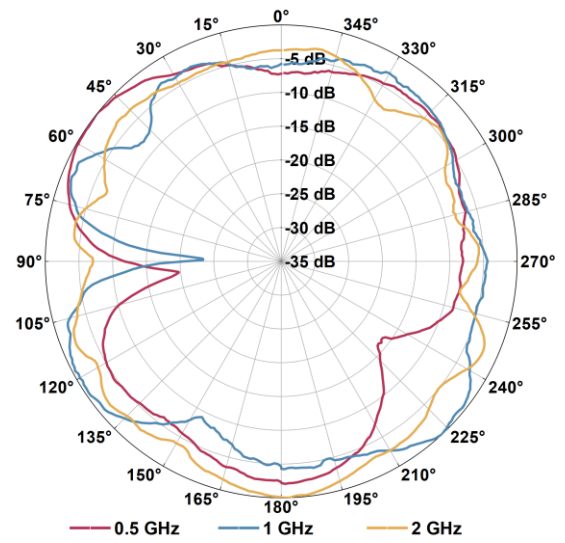

HOA-80 低频段典型方向图

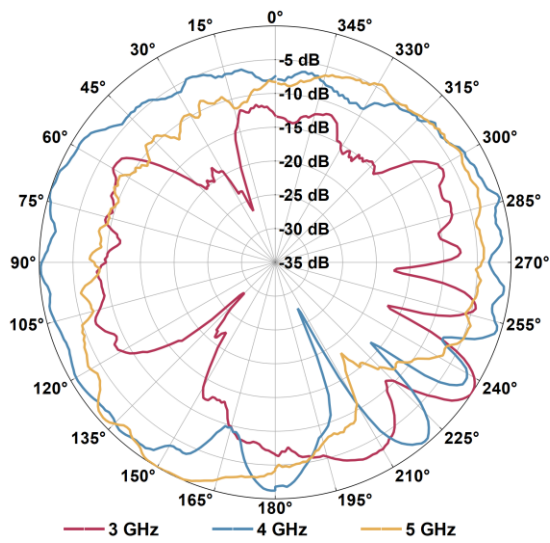


HOA-80 中频段典型方向图

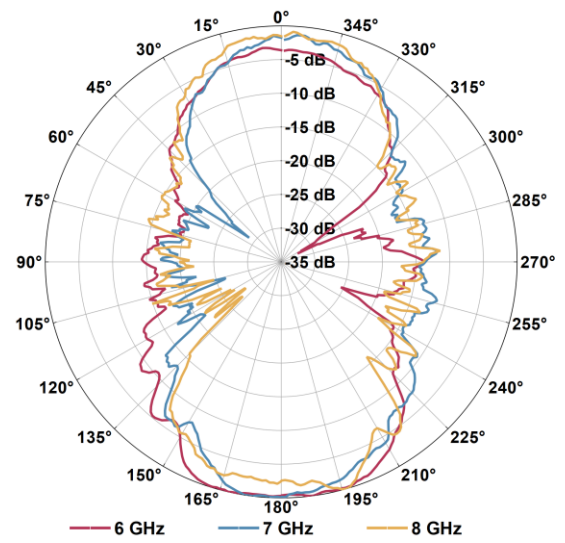

HOA-80 高频段典型方向图

 www.harogic.cn

 cninfo@harogic.com

 +025-8330 5049