



便携式 宽带全向天线


HOA-90
150 MHz-9 GHz

技术指标*


频率范围	150 MHz - 9 GHz
增益	3 dBi, 典型值
驻波比 (典型值)	150 MHz - 850 MHz: 4.0 ~ 12.0 850 MHz - 9 GHz: <2.5
射频接口	SMA (M)
阻抗	50 Ω
极化方式	线极化
方向性	水平面内全向
最大输入功率	10 W
工作温度	-20 - 50 $^{\circ}\text{C}$
尺寸 (长*宽*高)	197 x 62 x 17 mm
重量	70 g

*本产品不提供具体样本的实测数据，仅提供型号典型数据

HOA-90 增益、天线因子

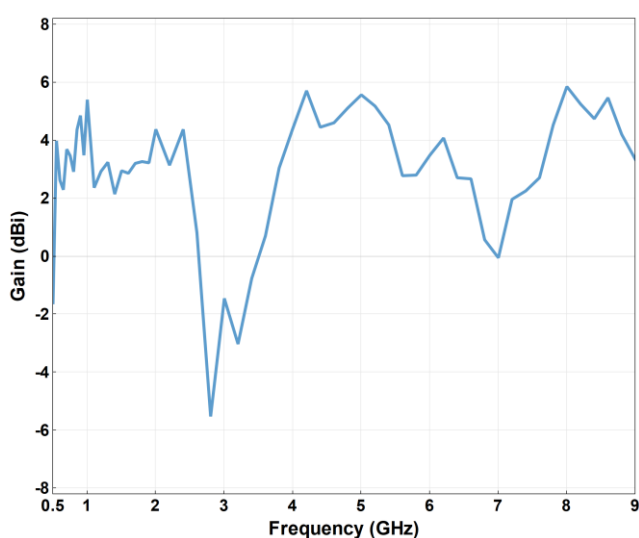


HOA-90 增益

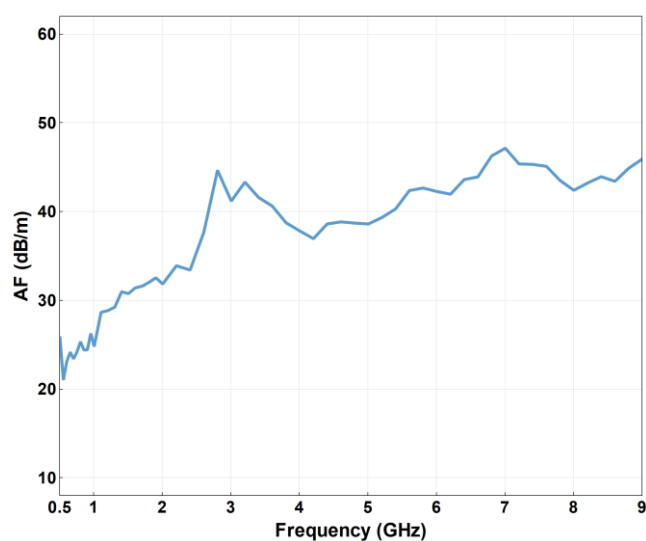


HOA-90 天线因子


HOA-90 驻波比、方向图

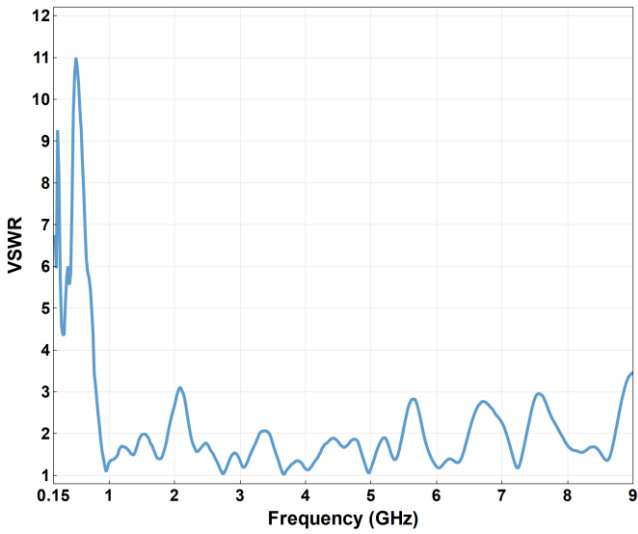


HOA-90 驻波比

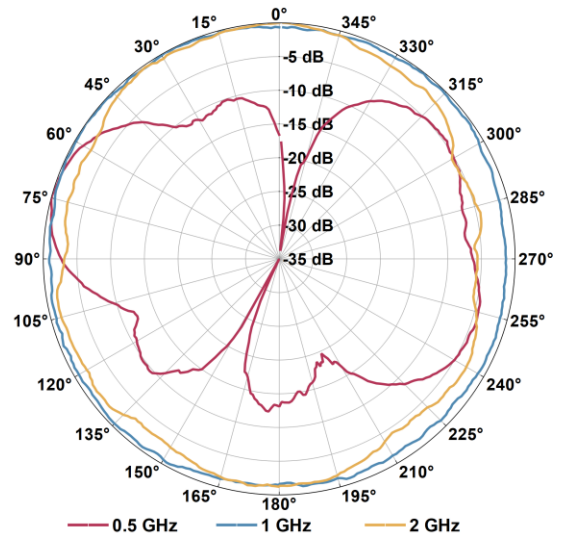

HOA-90 低频段典型方向图

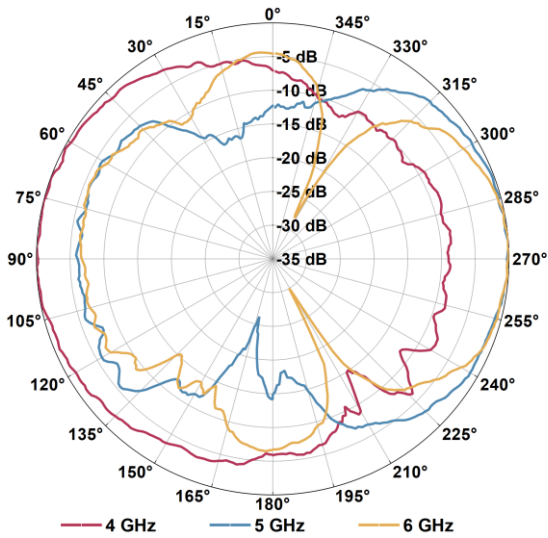


HOA-90 中频段典型方向图

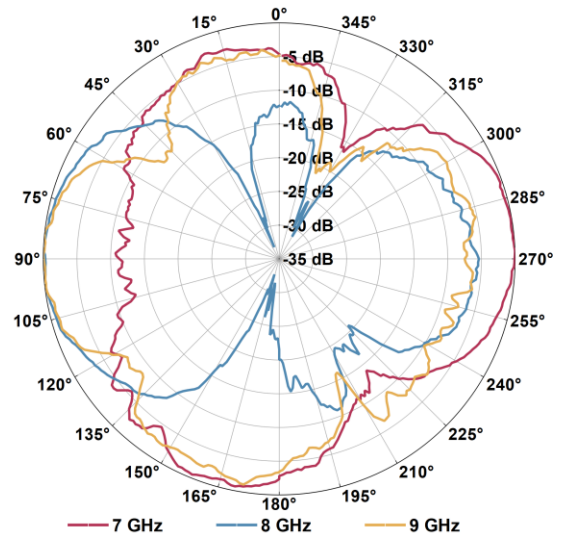

HOA-90 高频段典型方向图

 www.harogic.cn

 cninfo@harogic.com

 +025-8330 5049